

DOCUMENTO TÉCNICO DE APLICAÇÃO

DTA 06.6

SISTEMA SOTECNISOL ECOPREMIUM PG 60 REABILITAÇÃO DE COBERTURAS DE ACESSIBILIDADE LIMITADA

Impermeabilização de
coberturas

Fevereiro de 2023

1. DESCRIÇÃO

As membranas SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN são fabricadas de acordo com as normas Europeias e são abrangidas pela marcação CE. Destinam-se a ser aplicadas na impermeabilização de coberturas, constituindo um sistema monocapa designado por:

SISTEMA SOTECNISOL ECOPREMIUM PG 60

Constituído por:

Membrana SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN

Para utilização em coberturas acessíveis apenas para manutenção.

As membranas, são constituídas por betumes modificados com polímero elastómero (SBS) e integram armaduras de poliéster.

As membranas de 6kg/m² em rolos com 1,0 m de largura e 7 m de comprimento.

Membranas	Massa nominal: kg/ m ²	Armadura	Acabamento Superior	Acabamento Inferior
SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN	6,0	PY	Granulado de xisto	PE

O Sistema **SOTECNISOL ECOPREMIUM PG 60** poderá ser aplicado em sistemas aderentes, ou semi-independentes ao suporte, sendo a sua escolha dependente do tipo de suporte, da função e da pendente do mesmo.

2. MATERIAIS COMPLEMENTARES

2.1. - Primários de impregnação e aderência.

São usados primários de impregnação superficial do suporte com vista a melhorar a aderência da membrana ao suporte. Este primário é constituído por uma emulsão de água e betume em partes iguais.

3. CAMPOS DE APLICAÇÃO

O Sistema **SOTECNISOL ECOPREMIUM PG 60** composto por uma camada SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN, dependendo do tipo do suporte e uso do mesmo poderá ser aplicado em sistemas semi-independentes ou totalmente aderentes sobre suportes de betão, argamassa, membranas betuminosas ou isolamento térmico (lã de rocha, Aglomerado negro de cortiça, PIR etc. ...)

Em princípio os revestimentos não devem ser aplicados em suportes com pendentes inferiores a 1%

O Sistema **SOTECNISOL ECOPREMIUM PG 60** pode ser usado em coberturas apenas acessíveis para manutenção ou reparação.

4. FABRICO E ARMAZENAMENTO

As membranas SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN são fabricadas na Comunidade Europeia, segundo as normas Europeias e terão marcação CE.

Os rolos deverão ser armazenados na posição vertical sobre superfícies planas, secas, isentas de elementos que a possam ferir.

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

As membranas SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN são comercializadas em rolos com 7m de comprimento por 1m de largura cada, contendo cada um, rótulos identificativos dos mesmos.

6. APLICAÇÃO EM OBRA

O Sistema **SOTECNISOL ECOPREMIUM PG 60** pode ser aplicado em sistemas totalmente aderentes, semi-independentes sobre suportes correntes.

Não podem ser aplicados sobre suportes de alcatrão exceto se for aplicado um elemento de dessolidarização apropriado

O manuseamento das membranas deve ser cuidado em especial se a temperatura for inferior a 5°C. A aplicação não deve ser efetuada com condições atmosféricas desfavoráveis, nomeadamente chuva, neve, humidade muito elevada ou temperatura abaixo de 0°C.

O sistema deve ser aplicado sobre suportes secos, limpos, isentos de superfícies irregulares e cortantes. As transições entre planos horizontais e verticais, bem como arestas deverão ser arredondadas ou chanfradas de forma a não haver ângulos e permitir uma correta colagem.


É aconselhável que o suporte tenha uma pendente não inferior a 1% por forma a que o escoamento das águas se faça de forma correta.

Os rolos deverão ser desenrolados sobre o suporte de modo a não ficarem sujeitos a tensões e as juntas de sobreposição deverão ficar alinhadas, devendo ter no mínimo 10 cm de largura ou igual à banda de soldadura existente no rolo.

A ligação entre as membranas nas juntas é efetuada através de chama de maçarico, para que a mistura betuminosa funda e faça a respetiva colagem.

A segunda camada deverá ser aplicada no mesmo sentido, mas para que as juntas fiquem desencontradas das juntas da primeira camada. É admissível também a aplicação com camadas cruzadas.

O Sistema **SOTECNISOL ECOPREMIUM PG 60** deve ser aplicado em suportes com pendente compreendida entre 1 e 15%.

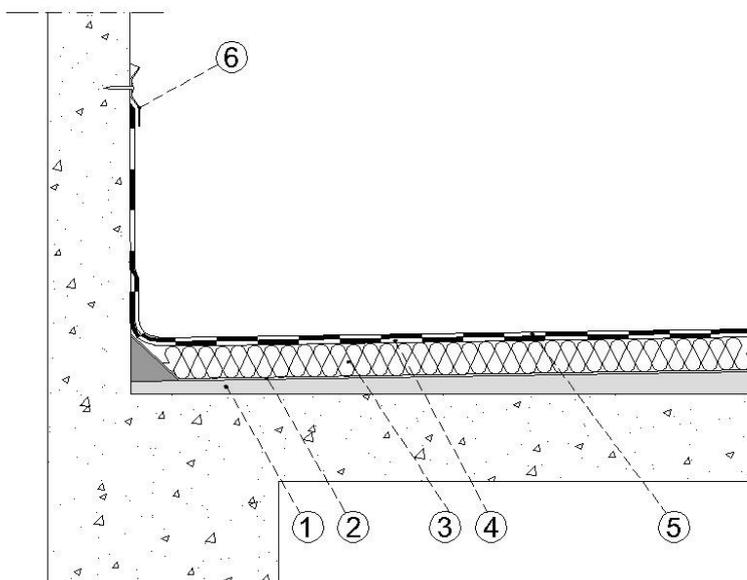

Legenda:

1. Camada de forma regularizada;
2. Barreira ao vapor;
3. Isolamento térmico;
4. impermeabilização existente;
5. SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN;
6. Perfil de remate selado com mástique

Sistemas Totalmente Aderentes

Nos sistemas totalmente aderidos, semi-independentes ou pontos singulares a membrana é soldada através de chama de maçarico ao suporte, que deverá nas zonas de colagem estar previamente impregnado com um primário betuminoso, podendo também usar-se betume vazado a quente, em especial quando o suporte for aglomerado negro de cortiça.


Sistema Semi-Independente

Na aplicação em sistemas semi-independentes, a ligação da membrana ao suporte é efetuada por pontos ou bandas regularmente espaçadas através de chama de maçarico ou de betume vazado a quente. A segunda camada de membrana deverá ser totalmente fundida com a primeira através de chama de maçarico.

No caso de suportes de betão ou argamassas fracionados deverão ser previstas bandas de dessolidarização que deverão com cerca de 0.25m que deverão só ser coladas ao suporte num dos lados da junta, sendo a primeira tela colada por chama de maçarico à mesma.


A execução de pontos singulares (elementos emergentes, tubos de queda) e transição de planos deverá ser sempre feita através da colagem por soldadura com chama de maçarico sobre suportes previamente impregnados com primário betuminoso. No caso dos remates a tubos de queda, sempre que possível deverão ser executados com acessórios pré-fabricados que deverão ficar intercalados entre as duas membranas. As juntas de dilatação deverão

ser tratadas através da colocação de duas membranas SOPRALENE ELITE FP 4,8KG formando um fole preenchido com um núcleo de deformação.

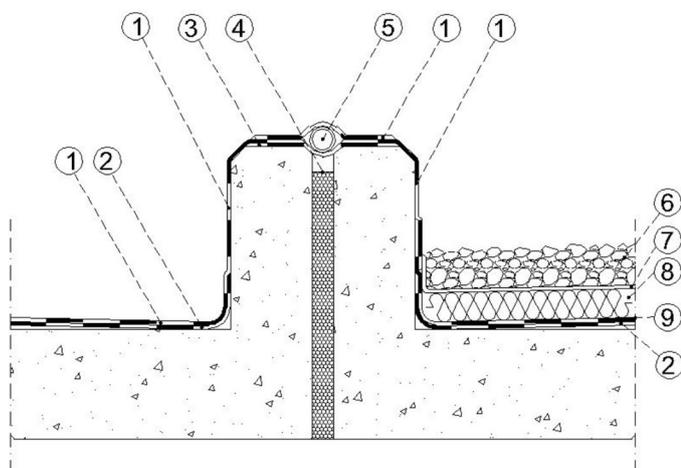

Legenda:

1. SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN;
2. Membrana existente;
3. SOPRALENE ELITE FP 4,8KG;
4. Enchimento de junta;
5. Núcleo de deformação;
6. Godo / Brita;
7. Elemento filtrante;
8. Isolamento Térmico;
9. SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN

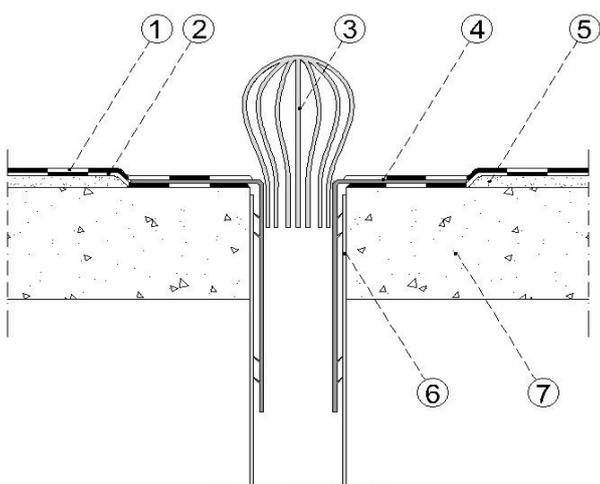

Legenda:

1. SOPRALENE ELITE FP 6KG MIN;
2. Impermeabilização existente;
3. Ralo de pinha;
4. Acessório de remate;
5. Chanfro;
6. Tubo de drenagem;
7. Laje

O Sistema **SOTECNISOL ECOPREMIUM PG 60** terá uma proteção leve dada pelo granulado de xisto da tela aplicada e os suportes deverão ter uma pendente máxima de 15%.

7. MANUTENÇÃO

Os sistemas de impermeabilização deverão ser alvo de manutenção e limpeza sempre que necessário, mas que deverá no mínimo ter uma inspeção anual que se aconselha ser efetuada no início do Inverno.

8. AMBIENTE

As membranas ECOPREMIUM, são considerados resíduos industriais banais e não contêm alcatrão.

Código 170 302 – "Mistura Betuminosa não contendo Alcatrão".

Este código faz parte da LER – Lista Europeia de Resíduos – e classifica os materiais como RIB – Resíduos Industriais Banais.

9. SEGURANÇA

Durante a aplicação das membranas dever-se-á:

- Verificar se os equipamentos de proteção coletiva garantem as condições de segurança.
- Usar os equipamentos de proteção individual adequados nomeadamente: capacete de proteção.
- Calçado de proteção (biqueira e palmilha de aço).
- Luvas de crute, de preferência com reforço na palma da mão.
- Máscaras com filtro, se aplicado em espaços confinados.
- Ter um extintor de pó químico ABC nas proximidades para o caso de ocorrer um incêndio.